

METRIX WANDHÄNDETROCKNER

BERÜHRUNGSLOSER ELEKTRONISCHER HÄNDETROCKNER

SPEZIFIKATIONEN

Berührungsloser elektronischer Händetrockner für Wandmontage in Hohlwänden oder wahlweise Ziegelwänden. Stromversorgung durch 110V-120/220V-240V AC.

Der Händetrockner schaltet sich nach einer durchgehenden Benutzung von mind. 60 Sekunden automatisch ab. Die Sensoreinstellungen sind mit Hilfe einer optionalen Fernbedienung anpassbar.

BEDIENUNG

Der Händetrockner wird automatisch aktiviert, wenn der Benutzer seine Hände unter die Öffnung hält. Der IR-Sensor sendet ein Signal an die Elektronikeinheit um den Luftstrom zu starten.

EINSATZ

Qualitativer Hochgeschwindigkeits-Händetrockner in einem eleganten, vandalensicheren Design. Ideal für Schulen, Stadien und andere gewerblich-öffentliche Einrichtungen.

VORTEILE


- Einfach zu installieren
- Körper aus Ganzmetall
- Passende berührungslose Armatur und Seifenspender (optional)
- Langlebig und vandalensicher
- Luftstromstärke durch externen Drehknopf einstellbar
- Einstellbar mit optionaler Fernbedienung: Sicherheitsabschaltung, Sensorreichweite, Nachlaufzeit
- On/Off Funktion für Reinigungsarbeiten



PRODUKTÜBERSICHT	
Installation	Wandmontage, inkl. Motor
Betriebsspannung	110V-120/220V-240VAC, 50/60 Hz, 0.84-1.0kW
Motor Hitzeschutz	Automatisch rückstellendes Thermostat schaltet die Einheit ab: 120V bei 125°C (257°F), 240V bei 95°C (203°F)
Heizung Hitzeschutz	Automatisch rückstellendes Thermostat schaltet die Einheit bei 85°C (185°F) ab. Thermosicherung unterbricht Stromversorgung bei 142°C (288°F)
Standby Stromverbrauch	0.3-0.4W
Abschaltung	Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
Sensorreichweite	220 mm ± 20 mm, selbstjustierend, einstellbar
Tropfwasserschutz	IP21

BESTELLINFORMATIONEN		
MODELL	ART. NO.	MONTAGE
METRIX WANDHÄNDETROCKNER, HOHLWAND	1990202	Hohl- und Trockenwandbau
METRIX WANDHÄNDETROCKNER, ZIEGELWAND	1990203	Ziegelwand- und Betonkonstruktionen

OPTIONEN	
Fernbedienung	1002599

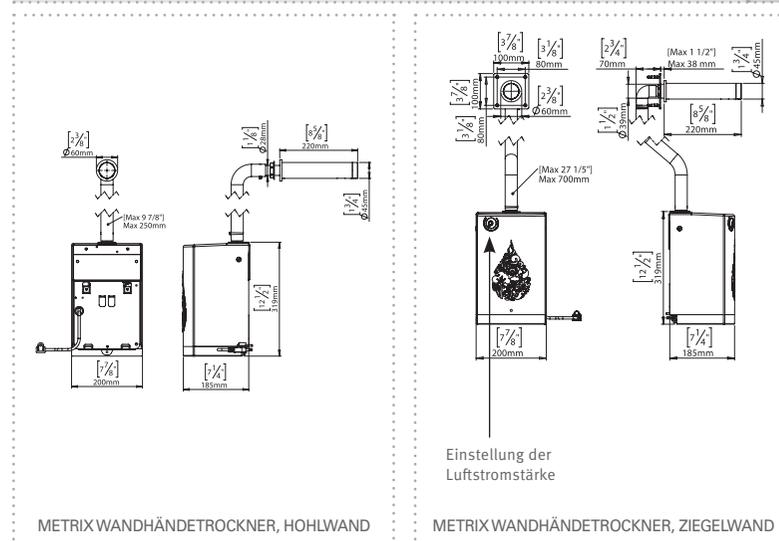

VORTEILE

