

METRIX THERMOSTAT, BATTERIEBETRIEB

199 40 00

BENKISER
ERFINDER SEIT 1909

ELEKTRONIK WASCHTISCH-THERMOSTAT-MISCHER

MERKMALE


- Berührungsloser elektronischer Waschtisch-Thermostat-Mischer
- Aktiviert durch einen IR-Sensor
- Thermostat-Mischer mit Temperaturgriff
- Filter enthalten
- Für Kalt- und Warmwasser
- Reduziert den Wasserverbrauch erheblich
- Schützt vor Kreuzkontamination
- Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden
- Einfache Installation
- Internes Magnetventil
- Messingkörper, verchromt, andere Beschichtungen auf Anfrage verfügbar

TECHNIK

- Empfohlener Fließdruck: 0.5-5.0 bar (7-72.5 PSI), mit einem max. Betriebsdruck-Unterschied von 2 bar zwischen dem Kalt- und Warmwasser. Bei einem Betriebsdruck von über 5 bar einen Druckminderer einsetzen
- Heißwassertemperatur: Max. 70°C (158°F)
- Wassersparoptionen: 6 l/min/1.58 GPM; 4 l/min/1 GPM; 3 l/min/0.8 GPM; 1.89 l/min/ 0.5 GPM; 1.3 l/min/0.35 GPM
- Voreingestellter Sensorbereich: 170 mm, justierbar mit der optionalen Fernbedienung
- Stromversorgung: 6 x 1.5V AA Batterien
- Voreingestellte Sicherheitsabschaltung: 90 Sekunden, kann mit der optionalen Fernbedienung verkürzt werden
- Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, 30 Sekunden lang, Einstellbarkeit 12-72 Stunden

MODELLE

- 199 40 23 - Berührungsloser elektronischer Waschtisch-Thermostat-Mischer, Stromversorgung durch 9V AC Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 - 60 HZ
- 199 40 00 - Berührungsloser elektronischer Waschtisch-Thermostat-Mischer, Stromversorgung durch 6 x 1.5V AA Batterien

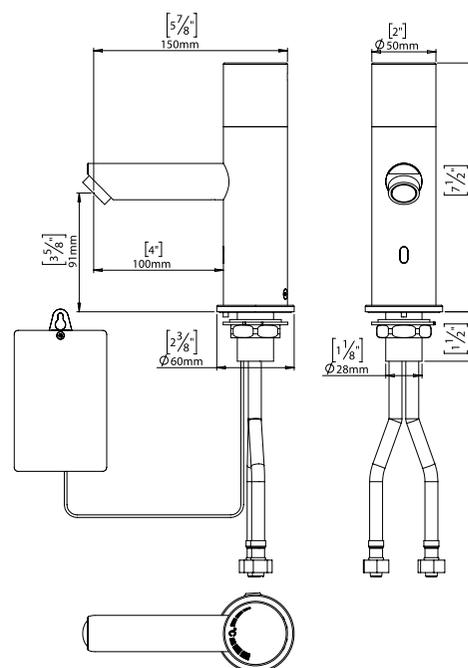

VORTEILE



LEED RATING



OPTIONALE HYGIENESPÜLUNG



MESSINGKÖRPER



ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN



LEICHT ZU INSTALLIEREN



BARRIEREFREI

Daimlerstraße 2,
D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0
Fax +49 (0) 9471 / 88 55
www.benkiser.de
info@benkiser.de